



„CARGO-MASTER“

EURO-Palettenaufzug

Beladung **Bodengleich**,
Traglast 300 kg

... EURO-Paletten bequem transportieren
... von einer Ebene in die andere

MEIN AUFZUG

Mit uns geht's aufwärts



... obere Haltestelle mit Triebwerksraum



... Kabine mit umlaufendem Rammschutz

Produktinformation EURO-Palettenaufzug „CARGO-MASTER“

EURO-Paletten schnell und preiswert bis 12 m Förderhöhe und max. 4 Etagen (5 Haltestellen) von einer Etage zur anderen befördern. Unser hochwertiger und schnell zu montierender EURO-Palettenaufzug „CARGO-MASTER“ löst dieses Transportproblem effizient.

Der Palettenaufzug ist nach geltender europäischer Maschinenrichtlinie geprüft und zugelassen und daher ohne gesonderte TÜV-Abnahme betriebsbereit. Dank seiner wirtschaftlichen, modularen Bauweise wird unser „CARGO-MASTER“ ohne Schweiß- und Schneidarbeiten in nur wenigen Stunden, auch während Ihrer laufenden Produktion, installiert.

Er ist aus komplett korrosionsgeschützten Materialien in Profi-Qualität gefertigt, die eine lange Lebensdauer garantieren. Alle Bauteile stammen aus deutscher Produktion und Herstellung.

Der innovative „CARGO-MASTER“ verfügt über ein selbsttragendes Stahlgerüst, welches entweder nach der Montage bauseitig umhaust wird, oder im bauseitig vorhandenen Mauer-/Betonschacht installiert wird. Der Aufzug wird am Rohboden, den Deckendurchbrüchen und im Schachtkopf an der darüber liegenden Decke verschraubt.


Die einflügeligen Drehtüren an allen Haltestellen entsprechen DIN 18090 ff. Brandschutz (90 Minuten feuerbeständig). „CARGO-MASTER“ verfügt über eine elektronische Steuerung mit Hol- und Sendefunktion und akustischem Ankuftssignal an allen Haltestellen, eine Rollenfangvorrichtung, Diagonalschranken zur einwandfreien Ladegutsicherung, Rammschutzleisten und Beleuchtung in der Kabine.

EURO-Palettenaufzug „CARGO-MASTER“

Technische Daten:

Schematische Darstellung „CARGO-MASTER“

| | |
|--------------------------|---|
| Traglast: | 300 kg |
| Kabinen-Innenmaß: | Breite: 1.000 mm, Tiefe: 1.300 mm, Höhe: 1.200 mm |
| Schacht-Innenmaß: | Breite: Minimal 1.400 mm, Tiefe: Minimal 1.480 mm |
| Schachtgrubentiefe: | Mindestens 170 mm, alternativ Auffahrrampe 170 mm |
| Beladung: | Einseitig oder gegenüberliegend |
| Betriebsgeschwindigkeit: | 0,15 m/s |
| Schachttüren: | Einflügelige Drehtüren DIN Rechts oder DIN Links |
| Triebwerk: | H8, Leistung 2,0 KW, Bremsleistung 16 NM |
| Triebwerk-Anordnung: | Oben im Schachtkopf |
| Oberflächen: | Stahlblech feuerverzinkt, Edelstahl gebürstet (Werkstoff 1.4016, 1.4301 oder 1.4571), Grundsätzlich sind alle Sichtoberflächen pulverbeschichtet nach Kundenwunsch in RAL möglich. |

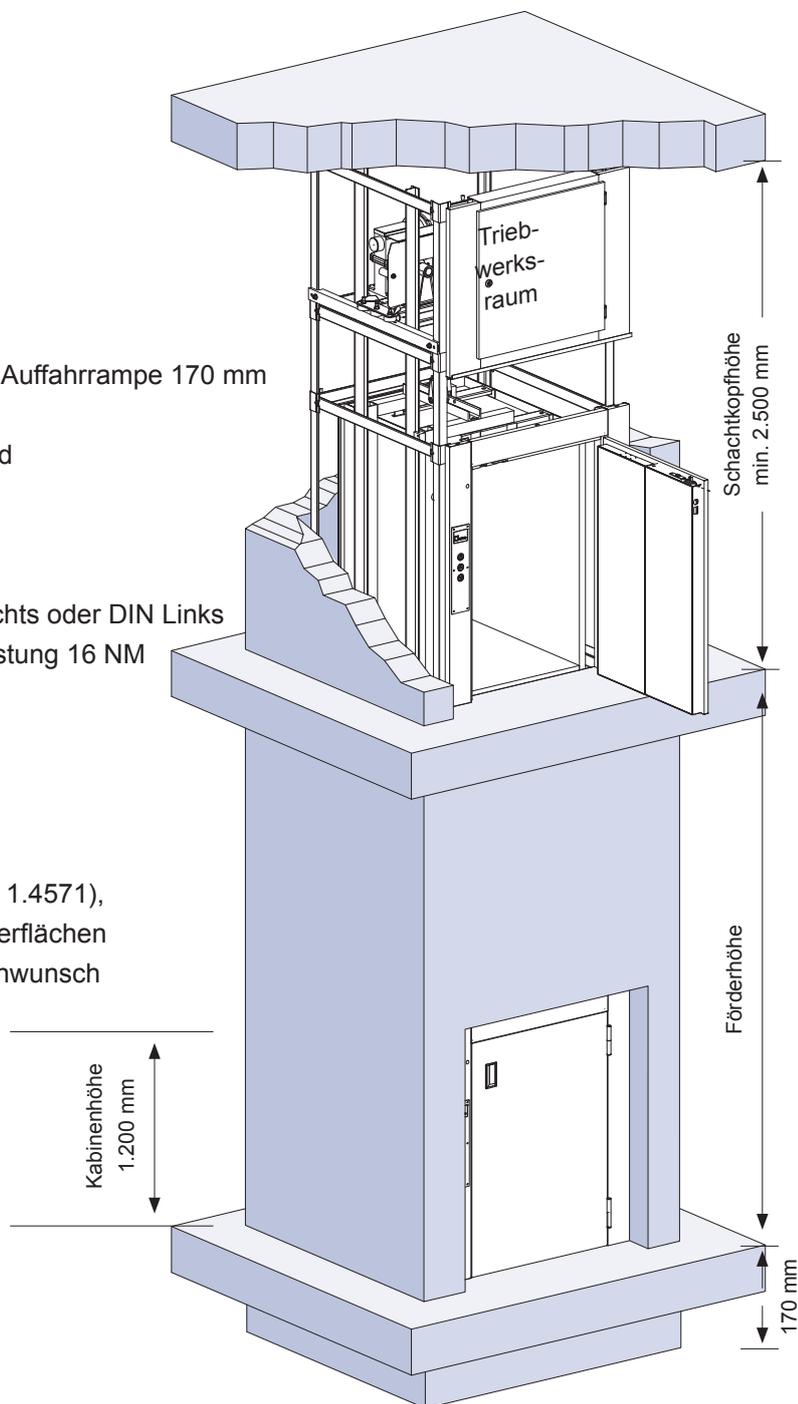

Technische Änderungen vorbehalten

MEIN AUFZUG

Mit uns geht's aufwärts

avanti
Liftsysteme