# „DINNER-BOY“

## Kleingüter-/Speisenaufzug

Beladung in **Brüstungshöhe**,
Traglasten 50 kg, 100 kg und 300 kg

... in der Gastronomie
... im medizinischen Bereich
... in der Kleingüterlogistik
... im privaten und gewerblichen Bereich

MEIN AUFZUG
Mit uns geht's aufwärts

avanti®
Liftsysteme
Eine Marke der MEIN AUFZUG GmbH

Kleingüterlogistik ... der unentbehrliche Helfer in jeder Regalanlage

Gastronomie ... besonders wirtschaftlich: einer für Speisen und Getränke, der andere für schmutziges Geschirr

# Produktinformation Kleingüter-/Speisenaufzug „DINNER-BOY“

Bequem zu beladen und schnell im Transport ist dieser hochwertige und rasch zu montierende Kleingüter-/ Speisenaufzug „DINNER-BOY“. Er ist nach der geltenden europäischen Maschinenrichtlinie geprüft und zugelassen und daher auch ohne gesonderte TÜV-Abnahme betriebsbereit. „DINNER-BOY“ löst nahezu jedes Transportproblem im gewerblichen und privaten Bereich.

Für den Transport von Medizin und offenen Speisen ist im gewerblichen Bereich eine Ausführung der Kabine und Türen in Edelstahl obligatorisch. Für den privaten Gebrauch und die innerbetriebliche Kleingüterlogistik mit verpackten Waren und Speisen genügt die Ausführung in feuerverzinktem Stahlblech den Hygieneanforderungen. Dank der modularen Bauweise kann der Kleingüter-/ Speisenaufzug „DINNER-BOY“ ohne zeitaufwändige Schweiß- und Schneidearbeiten in nur wenigen Stunden, sogar während Ihrer noch laufenden Produktion, installiert werden. Er ist aus komplett korrossionsgeschützten Materialien in Profi-Qualität gefertigt, die eine lange Lebensdauer garantieren. Sämtliche Bauteile stammen aus deutscher Produktion. Unser “DINNER-BOY” verfügt über ein selbsttragendes Stahlgerüst, welches am Rohboden, den Deckendurchbrüchen und im Schachtkopf an der darüber liegenden Decke verschraubt wird. Die Umhausung erfolgt bauseitig nach der Montage.

Die horizontal geteilten sowie vertikal öffnenden Schachtschiebetüren an jeder verfügbaren Haltestelle entsprechen DIN 18092 ff. Brandschutz (90 Minuten Feuerbeständig). Der Speisenaufzug „DINNER-BOY“ verfügt über eine elektronische Steuerung mit Hol- und Sendefunktion und akustischem Ankunftssignal an allen Haltestellen.

# Kleingüter-/Speisenaufzug „DINNER-BOY“
# Varianten:

VARIANTE 1
Schematische Darstellung
„DINNER-BOY“ **Antrieb oben**
Zugänge/Beladung von max.
3 Seiten möglich

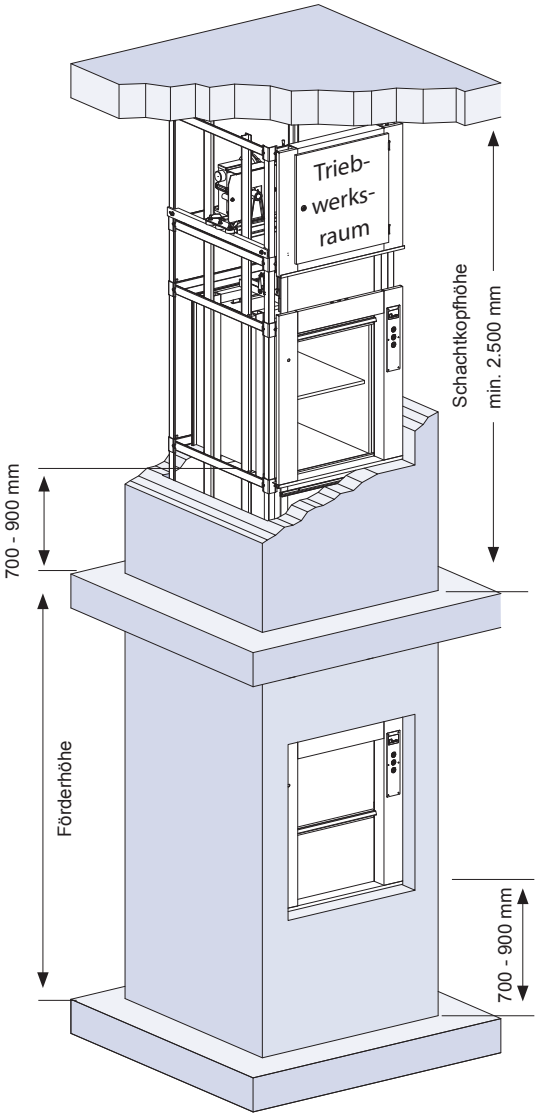


VARIANTE 2
Schematische Darstellung
„DINNER-BOY“ **Antrieb unten**
Zugänge/Beladung von max.
3 Seiten möglich

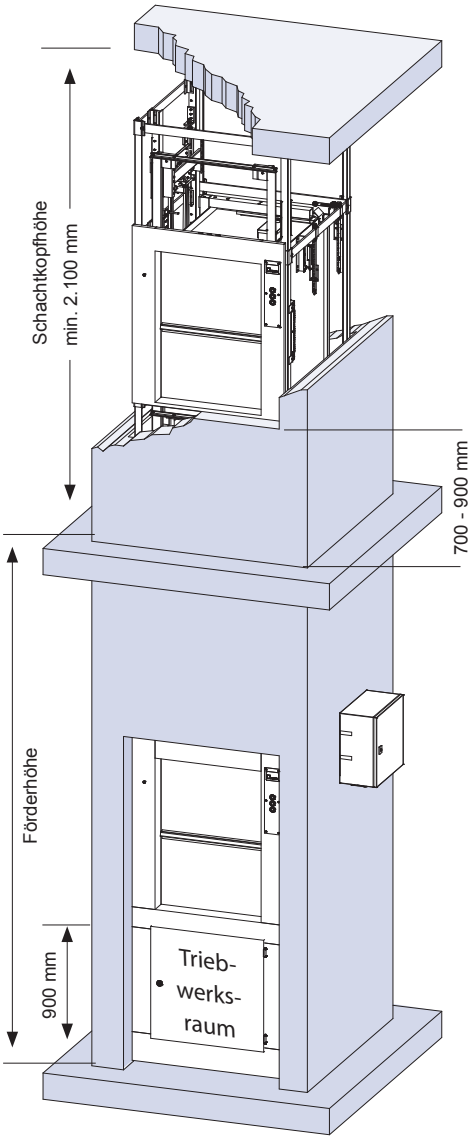


VARIANTE 3
Schematische Darstellung
„DINNER-BOY“ als **Thekenaufzug**
**Antrieb unten**, Drehtür oben
Zugänge/Beladung von max.
3 Seiten möglich

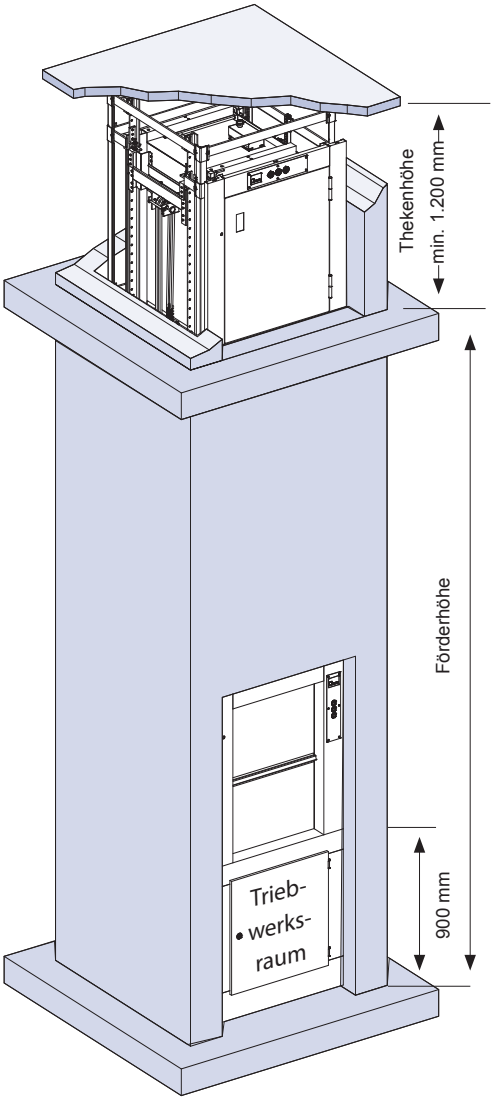


MEIN AUFZUG
Mit uns geht's aufwärts

avanti®
Liftsysteme
Eine Marke der MEIN AUFZUG GmbH

**Ihr Ansprechpartner:** Wolfgang Nagel • Tel. 07261 - 9451210 • E-Mail: wolfgang.nagel@mein-aufzug.de
MEIN AUFZUG GmbH • Immelhäuser Hof 8 • 74889 Sinsheim

# Kleingüter-/Speisenaufzug „DINNER-BOY“
# Technische Daten:

| | | |
|---|---|---|
| Traglasten: | | 50 kg oder 100 kg oder 300 kg |
| Kabinen-Innenmaß: | Breite: | Minimal 300 mm, maximal 1.000 mm |
| (in 50mm-Schritten, Breite + Tiefe) | Tiefe: | Minimal 320 mm, Maximal 1.000 mm |
| (in 100mm-Schritten, Höhe) | Höhe: | Minimal 600 mm, Maximal 1.200 mm |
| Schacht-Innenmaß: | Breite: | Minimal 620 mm, Maximal 1.320 mm |
| (in 50mm-Schritten, analog Kabine) | Tiefe: | Minimal 500 mm, Maximal 1.180 mm |
| Beladung: | | Einseitig oder gegenüberliegend oder 90° über Eck<br>Links oder Rechts |
| Schachttüren: | | 2-teilige, horizontal geteilte, vertikal öffnende Schiebetüren |
| Betriebsgeschwindigkeit: | | 0,25 m/s, 0,30 m/s, 0,63 m/s und 1,0 m/s |
| Triebwerk: | | H8, Leistung 1,5 KW, Bremsleistung 16 NM |
| Triebwerk-Anordnung: | | Oben im Schachtkopf oder unten im Schachtsockel<br>oder unten Links oder Rechts neben dem Schacht |
| Oberflächen: | | Stahlblech feuerverzinkt, Edelstahl gebürstet<br>(Werkstoff 1.4016, 1.4301 oder 1.4571).<br>Grundsätzlich sind alle Sichtoberflächen pulverbeschichtet<br>nach Kundenwunsch in RAL möglich. |

## Optionen:

- Fang-Vorrichtung – obligatorisch, wenn sich begehbare Räume unter dem Aufzug befinden
- Zusätzliche Kabinen-Zwischenböden (herausnehmbar)
- Kabinen-Beleuchtung
- Beheizbarer Kabinenboden (20° C bis ca. 80° C stufenlos regelbar)
- Kabinen-Abschluss als kontaktgesicherter Aluminiumrolladen
- Kabinen-Abschluss als kontaktgesicherte, horizontal geteilte, vertikal öffnende Edelstahl-Schiebetür
- Automatisch, elektrisch öffnende Schachttüren in Verbindung mit SPS-Steuerung
- Automatisch, elektrisch öffnende Kabinen-Abschlusstür in Verbindung mit SPS-Steuerung
- Gerüstverkleidung in feuerverzinktem Stahlblech oder in Edelstahl gebürstet
- Verschiedene Kindersicherungen
- Schacht-Schiebetüren einwandig nach EN81-58 E120 (120 Minuten feuerbeständig)
- Schacht-Schiebetüren einwandig nach EN81-58 EW60 (60 Minuten feuerbeständig und Wärmestrahlung)
- Schacht-Schiebetüren doppelwandig nach EN81-58 EI60 (60 Minuten feuerbeständig und isoliert)

## Sonderausführungen:

- Thekenaufzug
- Aufzüge mit Seiltrommelantrieb Links oder Rechts neben dem Schacht (= Variante 4 nicht dargestellt)
- Ausführung Schachtgerüst zur bauseitigen Verglasung
- Kleingüter-/Speisenaufzüge mit erhöhter Betriebsgeschwindigkeit 0,63 m/s, 1,0 m/s in Verbindung mit frequenzgeregeltem Antrieb und Sanftanlauf/Sanftstopp bzw. SPS-Steuerung

Technische Änderungen vorbehalten. Sondermaße auf Anfrage.

MEIN AUFZUG
Mit uns geht's aufwärts

avanti® Liftsysteme
Eine Marke der MEIN AUFZUG GmbH

**Ihr Ansprechpartner:** Wolfgang Nagel • Tel. 07261 - 9451210 • E-Mail: wolfgang.nagel@mein-aufzug.de
MEIN AUFZUG GmbH • Immelhäuser Hof 8 • 74889 Sinsheim